


BATTERYcharge 7PIN | 1PHASE | 32 AMP

Câble de charge pour véhicules électriques et hybrides plug-in



Du type 2 au type 2

Chargez à la maison et en déplacement Type 2 à Type 2 5PIN | 1PHASE




32 ampères

Se connecte à n'importe quelle unité ou station de charge avec une connexion de type 2 de 32A (1 Phase)



7,2 kWh

Chargez votre batterie de 60 kWh en 8 heures environ.



Longueur de câble 5m

Poignées ergonomiques pour une manipulation optimale et une longueur de câble de 5 mètres



Conduisez avec OSRAM vers un avenir plus exempt d'émissions.

Découvrez le monde de la conduite électrique avec OSRAM. Chargez votre véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable de type 2 à partir de n'importe quelle unité ou station de charge 32A (1 phase) équipée d'un point de connexion de type 2. Le câble de charge est équipé de poignées ergonomiques pour une manipulation optimale et a une longueur de câble de 5 mètres. Il peut être utilisé dans les stations de recharge publiques et à domicile. En outre, les câbles de charge sont équipés de capuchons de protection contre la poussière et testés pour leur résistance à l'eau selon IP65 et aux chocs selon IK10. Même lorsqu'ils sont connectés, les points de contact électriques sont protégés contre la pénétration de la poussière et les projections d'eau, conformément aux normes IP65 et IK10. La livraison comprend également un sac de rangement durable et compact permettant de ranger soigneusement le câble après la charge. En outre, le produit est certifié TÜV et CE et bénéficie d'une garantie de 2 ans*.

Fiche de données produit

Fiche technique


Information produit

Référence de commande	OCC23205
Étui de rangement	Oui
Number Of Phases	1
Type de chargeur de véhicule	Type2
Type de chargeur de borne de recharge	Type2

Données électriques

Puissance nominale	7200 W
Tension nominale	240 V
Intensité nominale	32 A

Dimensions & poids

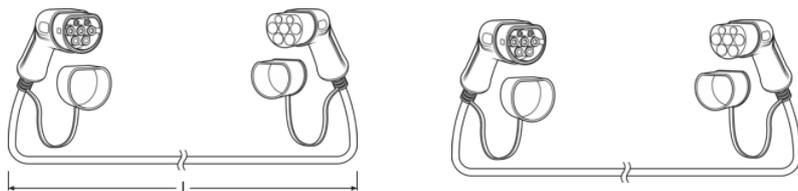

Longueur	5000 mm
Largeur	70.0 mm
Hauteur	120.0 mm

Durée de vie

Garantie	2 years
----------	---------

Donnée produit supplémentaire

Température de fonctionnement	-40 +80 °C
-------------------------------	------------

Certificats & Normes

Normes	TÜV/CE
Type de protection	IP65
IK Class	IK10

Fiche de données produit

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	OCC23205
-----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899624122
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899624122	BATTERY charge 7PIN 1PHASE 32 AMP	Fourreau 1	340 mm x 200 mm x 108 mm	7.34 dm ³	2450.00 g
4052899624191	BATTERY charge 7PIN 1PHASE 32 AMP	Carton de regroupement 4	496 mm x 406 mm x 387 mm	77.93 dm ³	12470.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Recommandations relatives aux applications :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit et les instructions d'utilisation.

* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM